





STORA LIGHT 100 - H75

Grille passerelle A15 galvanisée, fente 10mm

EN1433:2005

A15

PMR

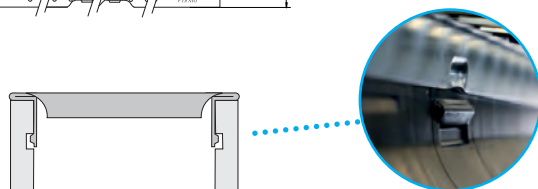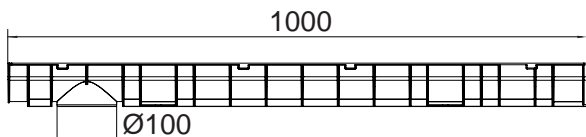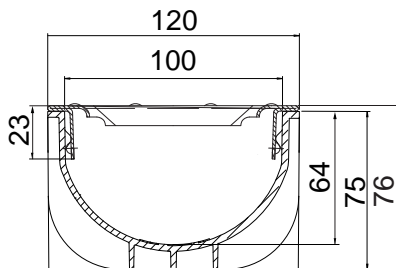

système FIX

DESCRIPTION

Caniveau de drainage en polypropylène largeur 100, hauteur 75 avec grille passerelle A15 galvanisée, fente 10mm.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Caniveau sans pente ultra léger, réalisé en polypropylène.
- Surface d'avalement de la grille: 2,80dm²
- Capacité hydraulique de la grille: 11,82 L/sec
- Les bords du caniveau ne sont pas visibles après installation = esthétique.
- Grille équipée d'un système FIX et un profil anti-dérapant.
- Fente de la grille < 20 mm, adaptée pour le confort des cyclistes et les personnes à mobilité réduite = sécurité. Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite. (décret français)
- Hauteur 75 mm = idéal en combinaison avec pavés = installation facile
- Sortie verticale préformée Ø100mm à découper
- Les caniveaux doivent être emboîtés l'un dans l'autre à l'aide d'un système de connexion male-femelle = installation facile. Afin d'assurer l'étanchéité entre chaque élément, les joints devront être traités à l'aide d'un mastic approprié.
- Facile, 100% recyclable = respectueux de l'environnement.

MATIÈRE

- Caniveau: polypropylène
- Grille: acier galvanisé

CERTIFICATION

Certification EN1433:2005

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 1, Classe A15 → voir EN1433

Zones de circulation pour les piétons et les cyclistes et terrains aux abords des maisons individuelles.

OPTIONS

- Colle polyuréthane pour l'étanchéité des raccords
- Pièce d'about avec sortie préformée
- Raccord Ø110mm

RÉFÉRENCE	N° D'ARTICLE	KG	NBRE/PAL
STORA-LIGHT 100 H75 grille passerelle galva 10mm A15	S6500260	2,25	96
STORA-LIGHT 100 H75 caniveau 1m	S6500250	0,75	-
Grille passerelle galva 10mm A15	S4211101	1,50	-

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.